



TEKUTÉ HYDROIZOLACE

4 – 6

ACRIFLEX FybRO, ACRIFLEX WINTER, ACRIFLEX RAPIDO, ACRIFLEX MONO,
ACRIFLEX PH4, ACRIFLEX ANTIROOT, WATSTOP, AQUABIT, SBS GUM

NÁTĚRY – AKRYLÁTOVÉ

7 – 11

FLOORGUM PAINT, FLOORGUM TYRE MONO, VERPLAST, ORIPLAST REFLEX, ORIPLAST,
ECOREFLEX, SOFT PAINT, MEDIUM PAINT, HARD PAINT, FUN PAINT, EASY PAINT, SPORTFLEX
WHEEL TOP, COLORFLEX

NÁTĚRY – EPOXIDOVÉ

11 – 13

EPOXY ANTIDUST, EPOKOAT EPOXY PAINT, EPOKOAT PLUS, EPOKOAT FOOD,
EPOKOAT SWIMMING

EPOXIDOVÁ SAMONIVELAČNÍ MALTA

13

EPOFILL AUTOLEVEL

EPOXIDOVÝ TMEL

13

EPOFILL KIT

NÁTĚRY – POLYURETANOVÉ

14 – 15

AQUAFLOOR ECO, POLYPARK, POLIKOAT, SPORT FINISH PU

ODPUZOVAČE VODY

15

O.R.A. ANTIRAIN, BKK ECO

TMELY

16

ACRIFLEX ST, DIASEAL STRONG

RYCHLESCHNOUCÍ MALTY

16

BRIT POWDER

FINÁLNÍ VRSTVY

C.W.C. STOP CONDENSE, PLASTERPAINT COLOURED BY ROLL, VERPLAST INDUSTRIAL PAINT, ACRILID PROTECT COATING, PLASTERPAINT COLOURED BY SPATULA, DIATHONITE CORK RENDER, ARGACEM COLOURED

17 – 19**PENETRAČNÍ NÁTĚRY**

AQUABOND, VAPOSHIELD, GRIP PRIMER, SBS - BOND, D20, EPOSINT, EPOXY PRIMER, D18

20 – 21**PÁSKY – ARMOVACÍ**

SAFETY JOINT ROLL, SAFETY JOINT TOP, POLITES T.N.T.

22**PODKLADOVÉ VRSTVY**

SPORTGUM, FLOORGUM ANTHRACITE, SPORTGUM 0/3, EASY BASE, FUN BASE, DIAMAT, WHEEL BASE, FLOORGUM FILLER, DIAMAT GLUE

23 – 25**ODREZOVAČE**

RUST CONVERTER, ANTI CORROSIVE 2K

26**REGULAČNÍ MALTY**

DIATHONITE REGULARIZATION

26**KORKOVÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY**

DIATHONITE EVOLUTION, DIATHONITE ACOUSTIX, DIATHONITE DEUMIX

27**NIVELACE KE KORKOVÝM FASÁDNÍM SYSTÉMŮM**

ARGACEM HP, ARGACEM ULTRA FINE, ARGACEM MP

28**POZNÁMKY**

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY...

29 – 30

ACRIFLEX FYBRO



VELMI KVALITNÍ, VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ HYDROIZOLACE

Dvousložková, vlákny vystužená, na vodní bázi založená hydroizolační membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Použitelná i při nízkých teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, nízkým a vysokým teplotám, zmrazení a následnému rozmrazení.

Použitelná na hydroizolaci teras, plochých střech, peších zón, parkovišť, bazénů, cisteren, základů, oplechování, dilatačních spár a obnovení starých bitumenových membrán (v kombinaci s nátěrem SBS-bond). Díky přítomnosti polypropylenových vláken může být použita bez armovací sítě.

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX WINTER



ELASTICKÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Tekutá, dvousložková hydroizolace na vodní bázi, formulovaná ze živice a cementu vhodná i do nízkých teplot. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, nízkým a vysokým teplotám a zmrazení a následnému rozmrazení.

Použitelná na hydroizolaci teras, střech, peších zón, parkovišť, bazénů, cisteren, základů, oplechování, dilatačních spár a obnovení starých bitumenových membrán (v kombinaci s SBS-bond).

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX RAPIDO



RYCHLOSCHNOUCÍ VYSTUŽENÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Dvousložková, vlákny vystužená, na vodní bázi založená hydroizolační membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Zaručené velmi rychle schnutí produktu. Použitelná i při nízkých teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, nízkým a vysokým teplotám, má vynikající elasticitu a nepotřebuje armovací síťku.

Použitelná na hydroizolaci teras, plochých střech, peších zón, parkovišť, bazénů, cisteren, základů, oplechování.

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BAREVNÁ JEDNOSLOŽKOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Tekutá, jednosložková izolace připravená na okamžité použití aplikovatelná jak v interiéru tak i v exteriéru na vertikální i horizontální povrchy. Elastická a extrémně flexibilní. Může být překryta tradiční dlažbou nebo různými Diasen nátěry pro dosažení různého využití.

Využití především na izolaci kuchyní, toalet, sprchovacích místností a boxů a veškerých vlhkých míst.

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená

BALENÍ: 5 kg
25 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
25 kg – 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX MONO



ELASTICKÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE S VYNIKAJÍCÍ CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

Dvousložková, vlákny vystužená, na vodní bázi založená hydroizolační membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Použitelná i při nízkých teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, kritickému pH, nízkým a vysokým teplotám.

Použitelná především na izolaci nádrží a cisteren obsahujících kyselé nebo zásadité materiály se kterými může přijít do přímého styku.

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg (set)

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX PH4



PROTI KOŘENOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Dvousložková, na vodní bázi založená hydroizolační membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Zabraňuje prorůstání kořenů už při velmi tenké vrstvě. Použitelná i při nízkých teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, nízkým a vysokým teplotám.

Je využitelná především v místech, kde dochází k dotyku s kořenovými soustavami, jako například zelené střechy, květináče, terasy a jiné místa.

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX ANTIROOT



WATSTOP



EPOXIDOVO-CEMENTOVÁ VYSOCE KVALITNÍ HYDROIZOLACE

Třísložková, epoxidová živice pro najkvalitnější hydroizolaci v negativním a pozitivním tlaku. Využitelná i jako osmotikum pro podzemní stěny, na konzervaci vztlínající vlhkosti a na realizaci parozábrany.

Použitelná na hydroizolaci v pozitivním i negativním tlaku, při řešení problémů s vlhkostí (stěny, podzemní místnosti, šachty, výtahové šachty, garáže, základy, tunely, sklepy a jiné).

BARVA: černá, bílá

BALENÍ: 5 kg
10 kg

PALETA: 5 kg – 84 ks (420 kg)
10 kg – 48 ks (480 kg)

AQUABIT



HYDROIZOLAČNÍ PASTA NA ZÁKLADY, TERASY A BALKÓNY

Jednosložková izolace vyvinutá pro zlepšení pracnosti a překrytí povrchu. Produkt je obohacený o polystyrénové mikrosféry, které umožňují aplikaci materiálu do 5mm. Aplikovatelná jen v 1 vrstvě, pro překrytí a srovnání nerovností na podkladu.

Vhodná pro izolaci teras, balkónů, květináčů a základů, ale i všude tam, horizontálně i vertikálně, kde je hydroizolace složitější.

BARVA: černá

BALENÍ: 10 l
25 l

PALETA: 10 l – 60 ks (600 l)
25 l – 40 ks (1000 l)

SBS GUM



ELASTICKÁ BITUMENOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Jednosložková izolace na bázi vody, bitumenu a živice, vhodná pro ochranu a hydroizolaci. Nahrazuje staré bitumenové membrány. Nepotřebuje žádné spoje ani sváry a má fantastickou elasticitu.

Využitelná na izolaci základů, betonových i dřevěných konstrukcí a materiálů, míst v interiéru. Velmi vhodná i do střešního systému s využitím Oriplast Reflex.

BARVA: černá

BALENÍ: 5 kg
25 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
25 kg – 48 ks (1200 kg)

VÍCEÚČELOVÝ POCHŮZNÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR

FLOORGUM PAINT

Jednosložkový, tekutý nátěr složený ze živic na vodní bázi. Používá se jako víceúčelový nátěr, s cílem vytvořit pochůzný ochranný nátěr na tekuté hydroizolační systémy, jako alternativa ke klasické keramické dlažbě. Odolný vůči špatnému počasí, opotřebení, změnám teploty a UV záření. Vyznačuje se také vysokou pružností.

Produkt je také vhodný na realizaci víceúčelových hracích ploch, cyklotras, čár, pěších zón a jako protiskluzový nátěr.

BARVA: šedá, červená, zelená, písková
Na požádání je možné dodat modifikované barvy při min. množství 500 kg.

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



VÍCEÚČELOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR VHODNÝ PRO TRANZIT VOZIDEL

FLOORGUM TYRE MONO

Víceúčelový, akrylátový, barevný nátěr, na vodní bázi, pro transit vozidel. Je formulovaný s inovativními živicemi na dosáhnutí tenké vrstvy, vhodný pro interiér i exteriér. Využívá se jako ochranný finální nátěr pro hydroizolační systémy, jako i alternativa k asfaltovým řešením. Charakterizuje ho odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření, stagnaci vody. Vhodný i do přímého kontaktu s olejem a palivy.

Nátěr se používá při realizaci garáží, parkovacích míst, venkovní parkovacích ploch, industriálních ploch, skladů, a všech míst, kde dochází k většímu zatížení podlahy.

BARVA: šedá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



NÁTĚR PRO ZAKONZERVOVÁNÍ AZBESTU

VERPLAST

Tekutý finální nátěr pro konzervaci azbestových ploch podle nynějších pravidel a norem. Odolný vůči počasí, zvětrávání, UV záření a solím.

Využívá se při všech typech konzervace azbestu podle aktuální normy UNI 10686.

BARVA: bílá, červená, zelená, šedá
Na požiadanie je možné dodať modifikované farby pri min. množstve 500 kg.

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)



ORIPLAST REFLEX



ULTRA REFLEXNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

Ochranný tekutý nátěr pro exteriér, formulovaný ze speciální živice na vodní bázi obohacený o keramicko-skleněné nanosféry. Garantuje odolnost a odraz UV záření, viditelné snížení teploty na povrchu, na kterém je aplikovaný, s obrovskou úsporou pro klimatizaci. Připravený pro realizaci na horizontálních, vertikálních a šikmých površích.

Produkt je využitelný na střeších, bitumenových a břidlicových membránách, betonových a kovových površích, polyuretanových panelech, jako i všech horizontálních, vertikálních a šikmých plochách.

BARVA: bílá

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

ORIPLAST



OCHRANNÝ NÁTĚR

Tekutý nátěr pro exteriér, využitelný jako ochrana pro použité hydroizolační systémy, aplikovatelný na horizontální, vertikální a šikmé povrchy.

Použití při ochraně bitumenových a břidlicových membrán, betonových površích, kovových površích, polyuretanových panelech.

BARVA: červená, zelená, šedá, bílá
Na požádání umíme vytvořit vlastní barvu

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

ECOREFLEX



SAMOČISTÍCÍ, FOTOKATALYTICKÝ, VYSOKO REFLEXNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

Samočistící a fotokatalytický tekutý ochranný nátěr, formulovaný ze speciálních živic a aditiv. Garantuje odolnost a odraz UV záření, viditelně snížení teploty na povrchu, na kterém je aplikovaný, s obrovskou úsporou pro klimatizaci. Připravený pro realizaci na horizontálních, vertikálních a šikmých površích.

Používá se na střeších, bitumenových a břidlicových membránách, betonových a kovových površích, polyuretanových panelech, jako i na všech horizontálních, vertikálních a šikmých plochách.

BARVA: bílá, zelená, modrá, růžová

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO PROFESIONÁLNÍ TENISOVÉ KURTY EVOLUTION LINE

SOFT PAINT

**Jednosložkový, barevný nátěr, vysoce elastický, s granulátem 0 - 0,6 mm.
Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.**

Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu EVOLUTION Line s certifikátem mezinárodní tenisové federace ITF2.

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO PROFESIONÁLNÍ TENISOVÉ KURTY PRO LINE

MEDIUM PAINT

Jednosložkový, barevný nátěr, vysoce elastický, s granulátem 0,06 - 0,1 mm. Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.

Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu PRO Line s certifikátem mezinárodní tenisové federace ITF3.

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO PROFESIONÁLNÍ TENISOVÉ KURTY X-PRO LINE

HARD PAINT

**Jednosložkový nátěr, vysoce elastický, na bázi styreno-akrylátové živice.
Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.**

Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu PRO Line s certifikátem mezinárodní tenisové federace ITF5.

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)



FUN PAINT



BAREVNÝ NÁTĚR PRO VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ FUN LINE

Barevný, jednosložkový nátěr se širokým využitím pro různé typy hřišť. Speciální inovované živice umožní aplikaci už v tenké vrstvě pro dosažení vynikajícího povrchu. Odolný vůči UV záření, stagnaci vody, zvětrávání a jiným vlivům. Vhodný do interiéru i exteriéru.

Nátěr se používá při vytvoření víceúčelových sportovních hřišť systému FUN Line s různými zaměřením (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ...)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

EASY PAINT



SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ EASY LINE

Jednosložkový nátěr v různých barevných variantách se širokým využitím pro různé typy hřišť. Speciální inovované živice umožní aplikaci už v tenké vrstvě pro dosažení vynikajícího protizkluzového povrchu. Odolný vůči UV záření, stagnaci vody, zvětrávání a jiným vlivům. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Nátěr se používá při vytvoření víceúčelových sportovních hřišť systému EASY Line s různými zaměřením (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ...)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

SPORTFLEX



SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO VÍCEÚČELOVÉ POVRCHY SMART LINE

Tekutá styrenovo-akrylátová živice, vhodná pro realizaci různých víceúčelových odpružených povrchů. Odolná vůči UV záření, oděru, tepelným šokům a jiným vlivům. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Nátěr se používá při vytvoření víceúčelových odpružených hřišť systému SMART Line s různými zaměřením (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ...)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

FINÁLNÍ NÁTĚR PRO CYKLOTRASY A SKATE PARKY

WHEEL TOP

Jednosložkový, barevný nátěr pro finální ukončení cyklotras a skate parků v systému CYCLE a SKATE Line. Speciální inovované živice umožní aplikaci už v tenké vrstvě pro dosažení vynikajícího povrchu. Odolný vůči UV záření, stagnaci vody, zvětrávání aj iným vlivům.

Nátěr se používá na výstavbu cyklotras a skate parků v systémech CYCLE Line a SKATE Line.

BARVA: červená, zelená, šedá, piesková
Na požádání je možné dodat modifikované barvy

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



VYSOCE ODOLNÝ NÁTĚR PRO FINÁLNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

COLORFLEX

Nátěr formulovaný na bázi styrenové akrylátové živice, odolný vůči mechanickému používání a zvětrávání.

Může být použitý na čáry při sportovních systémech jako i při pochůzných površích, cyklotrasách a jiných.

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)



PRŮHLLEDNÝ EPOXIDOVÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

EPOXY ANTIDUST

Dvousložkový průhledný epoxidový nátěr využitelný jako finální vrstva zabraňující tvorbě prachu. Vynikající přilnavost a mechanická odolnost vůči zatížení.

Využitelný hlavně při průmyslových podlahách.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 10 kg set
20 kg set

PALETA: 10 kg set – 128 ks (1280 kg)
20 kg set – 64 ks (1280 kg)



EPOKOAT EPOXY PAINT



VÍCEÚČELOVÝ BAREVNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR BEZ ROZPOUŠTĚDEL

Dvousložkový nátěr pro použití v interiéru na realizaci extrémně odolné podlahy vhodné do průmyslových budov jako i pro tranzit těžkých vozidel, jako vysokozdvizné vozíky a jiné.

Používá se jako pigmentace a konsolidace vrchní vrstvy podlah a míst, kde se vyžaduje vysoká úroveň hygieny, odolnosti a čistoty (pekárny, mlékárny, chemické laboratoře, toalety a jiné)

BARVA: šedá, červená, zelená, bílá

BALENÍ: 5,75 kg set

PALETA: 100 ks (575 kg)

EPOKOAT PLUS



EPOXIDOVÝ NÁTĚR VYSOCE ODOLNÝ VŮČI CHEMICKÝM LÁTKÁM

Odolný nátěr bez rozpouštědel, vhodný jako nátěr pro místa s výskytem chemických látek. Vhodný i do kontaktu s potravinami, excelentně odolný vůči solím, olejům vysokozdvizným vozíkům a jiným prostředkům.

Využívá se jako finální vrstva pro místa s vysokou úrovní čistoty, hygieny (pekárny, mlékárny, chemické laboratoře, toalety, sprchy a jiné).

BARVA: šedá, červená, zelená, bílá

BALENÍ: 5,20 kg set

PALETA: 100 ks (520 kg)

EPOKOAT FOOD



PRŮHLEDNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Dvousložkový průhledný epoxidový nátěr z epoxidové živice a přírodních pigmentů a katalyzátoru. Certifikovaný pro potravinářský průmysl.

Mezi hlavní použití patří potravinářský průmysl, sklady s jídlem, nádrže a sila s tekutými a jinými potravinářskými produkty ale i všude tam, kde se vyžaduje vysoká míra hygieny a čistoty.

BARVA: šedá, bílá, červená, zelená

Při poptávce vyšší jak 50 kg je možné barvu modifikovat podle potřeby.

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600kg)

VÍCEÚČELOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BÁZI ETYLALKOHOLU

EPOKOAT SWIMMING

Dvousložkový epoxidový nátěr jako finální vrstva pro bazény a nádrže s pitnou vodou, nebo tekutými látkami jako víno, mléko, oleje a jiné. Vytváří jemnou vrstvu bez spojů a svárů, aplikovatelnou přímo na hydroizolační systém.

Používá se na ukončení bazénových systémů, nádrží obsahujících pitnou vodu a jiné tekuté látky. Může přijít do přímého kontaktu s pitnou vodou.

BARVA: jasně modrá, bílá, černá, písková

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)



SAMONIVELAČNÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR

EPOFILL AUTOLEVEL

Dvousložkový nivelační epoxidový nátěr vhodný pro industriální podlahy a nerovné podlahy. Vhodný pro vnitřní využití a tranzitní plochy s těžkými vozidly.

Využitelný jako nátěr a zesílení podlahy. Vhodný pro obnovu a ochranu podlahy po které je vysoký tranzitní pohyb nebo pohyb chodců.

BARVA: červená, šedá
ostatní na vyžádání

BALENÍ: 28 kg set

PALETA: 24 ks (672 kg)



EPOXIDOVÝ TMEL SE ŠÍROKOU ŠKÁLOU VYUŽITÍ

EPOFILL KIT

Epoxidový dvousložkový tmel pro opravu poškozených industriálních ploch nebo cementových povrchů. Umožňuje realizovat velkou vrstvu díky svojí plnicí kapacitě. Velmi rychlé schnutí produktu umožňuje brzké využívání podlahy.

Tmelení prasklin a poškozených průmyslových podlah, oprava a tmelení dír v podlahách, vyplnění dír a posílnění betonu. Využitelný v interiéru a exteriéru.

BARVA: šedá, červená

BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 80 ks (400 kg)



AQUAFLOOR ECO



PRŮHLEDNÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR

Polyuretanový nátěr na vodní bázi pro ochranu mnohých povrchů, jak akrylátových, epoxidových nebo korkových. Je vysoce ochranný nátěr a aplikuje se ve velmi tenké vrstvě, odolný vůči oděru.

Využívá se jako ochranná vrstva na mnoho typů akrylátových, epoxidových a korkových podlah v různých místech a místnostech. Používá se i jako ochranný finální nátěr pro vysoce kvalitní korkové podlahy.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)

POLYPARK



BAREVNÝ VÍCEÚČELOVÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR

Samonivelační dvousložkový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností používaný jako finální vrstva pro interiér a exteriér. Aplikuje se na různé typy podkladů a umožňuje tranzit vozidel a mechanismů. Také je hydroizolační a neobsahuje rozpouštědla.


Díky jeho excelentním vlastnostem se využívá v průmyslových halách, venkovních parkovištích, různých betonových a cementových površích, ale i všech míst, kde je potřebný vysoký standard hygieny a čistoty (laboratoře, toalety a jiné.)

BARVA: žlutá, červená, zelená
Ostatní při poptávce vyšší jak 50 kg.

BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 100 ks (500 kg)

POLIKOAT

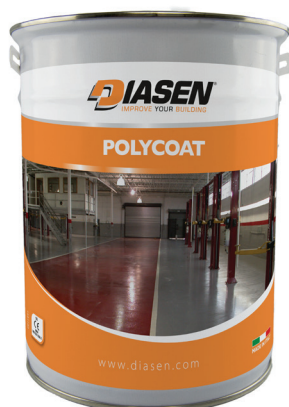

POLYURETANOVÝ BAREVNÝ NÁTĚR

Vysoce odolný dvousložkový polyuretanový nátěr s chemickou odolností. Vhodný pro aplikaci v interiéru a v exteriéru. Slouží i jako jednoduchá hydroizolace a umožňuje pochůznost povrchu a neobsahuje rozpouštědla.

Používá se na pochůzné povrchy, je odolný vůči kyselinám a olejům.

BARVA: žlutá, červená, zelená
Ostatní na vyžádání

BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 100 ks (500 kg)

POLYURETANOVÝ NÁTĚR PRO SPORTOVNÍ POVRCHY

SPORT FINISH PU

Jednosložkový polyuretanový nátěr pro sportovní povrchy. Díky odolnosti vůči oděru vytváří perfektní plochu a ochranu pro sportovní povrchy.

Ochranný nátěr se využívá jako ochrana tenisových povrchů, vhodný i jako ochrana pro sportovní systémy.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)



HYDROIZOLAČNÍ PRŮHLEDNÝ NÁTĚR PRO ODPUZOVÁNÍ VODY NA HORIZONTÁLNÍM POVRCHU

O.R.A. ANTIRAIN

Lehce aplikovatelný produkt vhodný na odpuzování vody, vhodný na eliminaci infiltrace vody, kyselin, olejů, pár, tuků a plísní mezi cihlami, dlažbou a jinými. Nemění aspekt a barvu povrchu

Vhodný pro otevřené prostranství jako terasy, balkóny, betonové povrchy, pochůzná prostranství. Díky jednoduché aplikaci zvládne aplikaci i domácí kutil.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)



PRŮHLEDNÝ A PRODYŠNÝ ODPUZOVAČ VODY

BKK ECO

Bezbarvý nátěr, na bázi vody a siloxanu, vhodný pro ochranu savých povrchů. Nemění aspekt ani barvu původního povrchu, chrání před mrazem, plísněmi a umožňuje dýchání stěn a fasád, může být aplikovaný i na vlhkých materiálech.

Používá se jako hydrorepelent na stavební materiály na minerální bázi, jako preventivní opatření proti karbonizaci odhaleného betonu, průhledná voda odpuzující ochrana starých budov nebo budov s vysokou architektonickou hodnotou. Vodu odpuzující úprava stěn a odhalených cihel, přírodního kamene nebo neglazovaného obkladu a vodu odpuzující impregnat na vnitřní použití v koupelnách, sprchových koutech a v kuchyních.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l

PALETA: 80 ks (400 l)



ACRIFLEX ST



HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ TMEL

Tmel na vodní bázi, vhodný na výplň složitých a problémových míst. Vysoce elastický a má vynikající plnicí schopnosti i při velkých tloušťkách. Může zůstat odhalený, protože je odolný vůči UV záření, stojí v vodě, zvětrávání a teplotním cyklům. Využitelný v interiéru i exteriéru.

Používá se na těsnění dilatačních spár, spojů, syntetických membrán, mezer mezi panely, jako i na všech místech kde je nutná elastická hydroizolace.

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená

BALENÍ: 5 kg

PALETA: 80 ks (400 kg)

DIASEAL STRONG



ELASTOMEROVÝ POLYURETANOVÝ TMEL

Jednosložkový polyuretanový tmel s excelentní tixotropií, který polymerizuje při kontaktu s vlhkostí a vytváří tmel ve spojích, které se upravují v závislosti na pohybu podkladu. Má excelentní přilnavost k nejběžněji používaným konstrukčním materiálům.

Může být aplikovaný od +5°C do +40°C protože má stabilní viskozitu i při extrémně nízkých teplotách. Produkt excelentně pracuje a je stabilní i po dlouhém čase. Místami použití jsou hlavně beton, prefabrikované panely, mezery mezi betonem, bazény, nádrže, okna, hliníkové panely a množství dalších míst.

BARVA: šedá

BALENÍ: 600 cc zásobníky
Zásobníků v jednom boxu: 24

PALETA: 1080 ks (760 kg)

BRIT POWDER



RYCHLOSCHNOUCÍ MALTA

Předmíchaný produkt, který se skládá ze speciálních cementů a přísad, které s katalyzátorem vytvrdnou během několika minut.

Využívá se na místech s prostřikem vody (sklepy, nádrže, ...)

BARVA: šedá

BALENÍ: 5 kg

PALETA: 80 ks (400 kg)

BÍLÝ, TEPELNÝ, ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR

C.W.C STOP CONDENSE

Jednosložkový latexový nátěr s minerály pro použití v interiéru. Díky jeho izolačním vlastnostem udržuje povrch teplejší. Poskytuje rozdíl až +5°C proti neošetřenému povrchu. Tato vlastnost má za následek ochranu proti kondenzaci a tvorbě plísní.

Používá se jako řešení pro všechny studené povrchy a místa kde je problém s vlhkostí, kondenzací a plísněmi, a na odstranění tepelných mostů (kuchyně, koupelny, toalety, a celý interiér budovy)

BARVA: biela

BALENÍ: 5 l
20 l

PALETA: 5 l – 80 ks (400 l)
20 l – 48 ks (960 l)



TEKUTÁ, PRODYŠNÁ BARVA PRO EXTERIÉR

PLASTERPAINT COLOURED BY ROLL

Barevný, vodu odpudivý nátěr pro exteriér, prodyšný na bázi křemičitanu draselného s vápencem a přírodními pigmenty, využitelný jako ochranný nátěr pro externí stěny.

Vhodný jako dekorace a finální vrstva pro fasády, tepelný nátěr pro exteriér, použitelný jako náhrada a oprava starých nátěrů při fasádních systémech.

BARVA: vzorník

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



ELASTOMÉROVÁ BARVA NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ ŽIVICE

VERPLAST INDUSTRIAL PAINT

Akrylátový nátěr, vysoce elastický, sloužící na opravu prasklin a jako exteriérový nátěr při realizaci průmyslových budov.

Použitelný jako nátěr na různé typy průmyslových budov.

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)



ACRILID PROTECT COATING



INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ BARVA ODOLNÁ VŮČI SLANÉMU VZDUCHU

Tekutý nátěr pro interiér a exteriér na vodní bázi, prodyšný, na bázi latexu a keramických částic, určený pro ochranu fasád a vnitřních stěn. Zabraňuje karbonizaci betonu způsobené zvětráváním. Ideální i do slaného prostředí.

Dekorace a finální vrstva při hladkém i drsném typu fasády, aplikovatelný i na nové a staré omítky.

BARVA: vzorník

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

PLASTERPAINT COLOURED BY SPATULA



BAREVNÁ FINÁLNÍ VRSTVA PRO EXTERIÉR

Barevná, vodu odpudivá pasta pro exteriér, prodyšná na bázi křemičitanu draselného s vápencem a přírodními pigmenty, využitelná jako ochranná vrstva pro externí stěny.

Vhodná jako dekorace a finální vrstva pro fasády, tepelná vrstva pro exteriér, použitelná jako náhrada a oprava starých nátěrů při fasádních systémech.

BARVA: vzorník

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

DIATHONITE CORK RENDER



KORKOVÁ, EKOLOGICKÁ, TEPELNÁ BARVA PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

Barevná, ekologická, tepelná, vodu odpudivá, prodyšná korková finální vrstva pro interiér a exteriér. Její vysoká elasticita zaručuje zvýšení kvality a prodloužení životnosti omítky.

Dekorace fasádních systémů v interiéru a exteriéru, finální úprava korkových fasádních systémů, oprava starých fasádních systémů, oprava prasklých stěn, může být aplikovaná na novou i starou omítku.

BARVA: vzorník

BALENÍ: 20 kg set

PALETA: 32 ks (640 kg)

VODU ODPUDIVÁ A PRODYŠNÁ PASTA PRO EXTERIÉR

ARGACEM COLOURED

Barevná pasta pro exteriér zložená z hydraulických pojiv, minerálních prášků a přírodních pigmentů. Může být aplikovaná přímo na omietku a je zesílená vlákny.

Využitelná jako dekorace stěn a fasád, konečná vrstva pro Diathonite tepelné izolace, finální vrstva omítkových povrchů, starých nátěrů a suchých minerálních nátěrů. Může být aplikovaná na nové i staré omítky.

BARVA: vzorník

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

AQUABOND

Penetrační nátěr připravený na přímé použití s přidávanými agregáty s granuláží pro vytvoření dobrého adhézního mostu na všechny typy povrchů využívaných ve stavebnictví. Lehko aplikovatelný, už v jedné vrstvě překryje všechna místa.

Poskytuje vynikající adhézní vlastnosti na hladkých i minerálních površích, omítkách, hladkých omítkách, dlažbě ale i při ostatních typech materiálů používaných ve stavebnictví.

BARVA: zelená

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)



TŘÍSLOŽKOVÝ EPOXIDOVO-CEMENTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

VAPOSHIELD

Vyznačuje se vysokou odolností vůči negativnímu tlaku. Vhodný jako parozábrana a může být překrytý epoxidovými nebo polyuretanovými nátěry a hmotami. Vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Využívá se jako parozábrana při stavbě bazénů, při potěrech a podlahách a jako penetrační nátěr při aplikaci Diathonite Cork Render na dlažbu.

BARVA: písková

BALENÍ: 10 kg

PALETA: 90 ks (900 kg)



GRIP PRIMER



JEDNOSLOŽKOVÝ TEKUTÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Charakterizuje ho fantastická přilnavost na hladké a ne velmi savé povrchy jako kovy, keramika a hladký beton. Vytváří excelentní adhézní most pro tekuté hydroizolační systémy a nátěry ve všeobecnosti.

Používá se na starou dlažbu, extrémně hladké a nesavé povrchy, kovy, keramiku, hladký beton a jiné. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

BARVA: červená

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

SBS-BOND



PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BITUMENOVÉ A BŘIDLICOVÉ MEMBRÁNY

Vyrobený ze syntetické malty formulované styrenovou živicí na vodní bázi, extrémně odolný vůči výkyvům teplot (- 30°C / + 40°C), vhodný při realizaci jako adhézní most na bitumenových a břidlicových membránách.

V případě potřeby se aplikuje na bitumenové, břidlicové membrány, existující i úplně nové membrány. Aplikovatelný na horizontálních, vertikálních i šikmých površích.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

D20



FIXAČNÍ A UPEVNĚVACÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Penetrační nátěr na bázi akrylátové živice, využitelný v prašném a drobném podkladu.

Využívá se na zlepšení přilnavosti a upevnění nových omítek a musí být překrytý finální vrstvou. Využitelný v interiéru i exteriéru, ve vertikální poloze.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l
25 l

PALETA: 5 l – 80 ks (400 l)
25 l – 48 ks (1200 l)

IMPREGNAČNÍ, PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO AZBESTOVÉ A BITUMENOVÉ POVRCHY

Jednosložkový penetrační nátěr s rozpouštědly, s excelentními vlastnostmi na zakonzervování cementovo-azbestových (eternitových) materiálů a na zlepšení přilnavosti bitumenových membrán.

Produkt je vhodný na různé typy azbestových povrchů a může být použitý i na bitumenové membrány, mokré a znečištěné povrchy. Díky perfektním adhézním vlastnostem může být překrytý ochranným nátěrem nebo tekutými hydroizolačními nátěry.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)

EPOSINT



PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO EPOXIDOVÉ MATERIÁLY

Penetrační nátěr na bázi rozpouštědel, který díky nízké viskozitě perfektně penetruje na dobře savých površích jako například beton.


Pohlcuje prach a využívá se jako penetrační vrstva pod epoxidové podlahy v různých místech využití.

BARVA: šedá, červená, zelená
Vlastní výběr barvy při objednávce nad 200 kg

BALENÍ: 3 kg

PALETA: 120 ks (360 kg)

EPOXY PRIMER

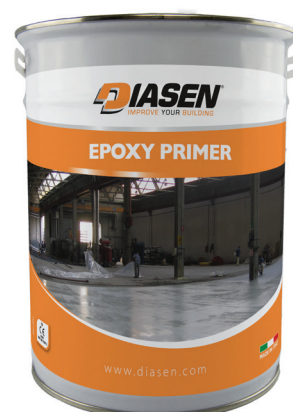

ZESILUJÍCÍ A KOTVÍCÍ PENETRAČNÍ VRSTVA

Pomalou schnoucí penetrační nátěr na bázi rozpouštědel.

Využívá se hlavně na existující cementové povrchy.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)

D18



SAFETY JOINT ROLL



ELASTICKÁ PÁSKA PRO ROHOVÉ SPOJE

Vysoce elastická páska využívaná v kombinaci se systémovými řešeními tekutých hydroizolačních systémů.

Vhodný na utěsnění a hydroizolaci diletačních spár, rohových spojů. Využívá se i při složitých a malých místech pro dosažení vynikajících výsledků hydroizolace v kritických místech v interiéru i exteriéru.

BARVA: bílá

BALENÍ: kotouč: 10 m x 15 cm

KARTÓN: 4 ks (40 m)

SAFETY JOINT TOP

VYSOCE ADHÉZNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

Samolepící páska zhotovená ze směsi butylkaučuku, která může být použita na spoje, když je nutná efektivní přilnavost na beton a finální, savé a drsné povrchy.

Používá se na vertikální a horizontální betonové spoje, spoje při přechodu z horizontální stěny do vertikální. Může být využita na hydroizolaci sprchových koutů, vyplnění drenážních potrubí, i pro všechny místa pro interiéru a exteriéru.

BARVA: šedá

BALENÍ: kotouč: 15 m x 7,5 cm

KARTÓN: 8 ks (120 m)

POLITES T.N.T.

NETKANÁ GEOTEXTÍLIE PRO TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY

Vysoce odolná netkaná geotextílie, bez živic a lepidla. Odolná vůči UV záření, garantuje vysokou odolnost vůči trakci jak v podélném tak i v příčném směru.

Využívá se na posílení při hydroizolaci plochých střech, , balkonů, teras, střešních zahrad, bazénů a jiných.

BARVA: bílá

BALENÍ: kotouč: 100 m x 1 m

PALETA: 25 ks (175 kg)



SYNTETICKÁ, ODPRUŽENÁ MALTA PRO TENISOVÉ KURTY PRO LINE A EVOLUTION LINE

SPORTGUM

Sportgum je formulovaný na bázi živíc s granulátovými agregáty. Tento jednosložkový tekutý odpružený produkt s granulácií 0 – 0,8 mm poskytuje vynikající podklad pod vybrané sportovní povrchy. Je certifikovaný mezinárodní tenisovou federací pro systémy EVOLUTION Line (ITF 2) a PRO Line (ITF 3).

Je jednou z vícevrstev potřebných pro dosažení optimálního tenisového povrchu, v kombinaci s produktem Soft Paint dosáhneme řad EVOLUTION Line, v kombinaci s výrobkem Medium Paint řad PRO Line. Produkt je využitelný v exteriéru i interiéru.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 l

PALETA: 48 ks (1200 l)



SYNTETICKÁ MALTA PRO VYHLAZENÍ BITUMENOVÝCH PODKLADŮ

FLOORGUM ANTHRACITE

Syntetická malta pro tenkou aplikaci na srovnání bitumenových podkladů před aplikací Floorgum Paint. Využívá se i jako jedna z vrstev sportovních multifunkčních povrchů.

Vhodná pro interiér i exteriér. Materiál se aplikuje na asfaltový podklad přímo bez použití penetračního nátěru, může být ukončený akrylátovým nátěrem nebo nátěrem vhodným pro sportovní systém.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



ODPRUŽENÁ, SILNOVRSTVÁ, SYNTETICKÁ MALTA PRO TENISOVÉ KURTY EVOLUTION LINE

SPORTGUM 0/3

Materiál je vyrobený na bázi živíc s granulátovými agregáty. Tento jednosložkový tekutý odpružený produkt s granulácií 0 – 2,5 mm poskytuje vynikající podklad pod vybrané sportovní povrchy. Je certifikovaný mezinárodní tenisovou federací pro systémy EVOLUTION Line (ITF 2).

Produkt se aplikuje přímo na asfaltový podklad bez použití penetračního nátěru. Je částí z vícevrstev potřebných pro dosažení optimálního tenisového povrchu, v kombinaci s produktem Soft Paint dosáhneme řad EVOLUTION Line. Produkt je využitelný v exteriéru i interiéru.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 l

PALETA: 48 ks (1200 l)



EASY BASE



SYNTETICKÝ PRODUKT VHODNÝ PRO EASY LINE NA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

Jednosložkový syntetický materiál formulovaný na bázi živice. Slouží na srovnání betonových a asfaltových povrchů na dosažení rovnoměrného podkladového povrchu.

Využívá se v interiéru a exteriéru, jako podkladový materiál pro produkt Easy Paint, se kterým společně vytváří systém EASY Line, víceúčelový sportovní povrch pro různé typy sportů. Aplikuje se přímo na asfalt bez použití penetračního nátěru.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

FUN BASE



PODKLADOVÁ VRSTVA PRO SPORTOVNÍ SYSTÉMY FUN LINE

Tekutá syntetická malta, na bázi živic. Srovnává asfaltové a betonové podklady na finální nanesení sportovního povrchu.

Vhodný pro sportovní povrchy, dětské hřiště a jiné místa. Aplikuje se přímo na asfalt bez použití penetračního nátěru. V kombinaci s akrylátovými nátěry vytváří sportovní systém FUN Line.

BARVA: červená

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

DIAMAT



DOPRUCENÁ PODLOŽKA ZE 100% RECYKLOVANÉ GUMY PRO VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY SMART LINE

Je dostupná ve třech tloušťkách - 3,4,5 mm z důvodu různé úrovně pružnosti povrchu. Vytváří perfektně hladkou a odpruženou plochu připravenou na realizaci sportovního povrchu

Používá se jako jedna z podkladových vrstev pro víceúčelový sportovní systém SMART Line. Na asfaltový nebo betonový povrch se aplikuje v kombinaci s produktem Diamat Glue. Ideální řešení sportovního povrchu v interiéru i exteriéru.

BARVY: černá

BALENÍ: kotouč: 1,5 m x 40 m

TLOUŠTKY: 3 mm, 4 mm, 5 mm

PODKLADOVÝ MATERIÁL URČENÝ PRO CYKLOTRASY A SKATE PARKY

WHEEL BASE

Jednosložková malta pro vytvoření rovného podkladového povrchu pro cyklotrasy v systému CYCLE Line a pro skate parky v systému SKATE Line.

Určená primárně pro cyklotrasy a skate parky v kombinaci s finálním akrylátovým produktem Wheel Top.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



SYNTETICKÁ PLNÍCÍ MALTA

FLOORGUM FILLER

Syntetická malta na bázi styrenového akrylátu, určená na vyrovnání a nivelaci cementových nebo asfaltových povrchů před aplikací finálního nátěru nebo hydroizolačního systému. Odolná vůči extrémním výkyvům teplot.

Využívá se na nerovné, poškozené nebo prasklé horizontální povrchy.

BARVA: černá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



POLYURETANOVÉ LEPIDLO, SPECIÁLNĚ VYVINUTÉ PRO KOMBINACI S PRODUKTEM DIAMAT

DIAMAT GLUE

Dvousložkové lepidlo vhodné jako příslavný materiál ve spolupráci s podložkou Diamat určené pro vybrané víceúčelové sportovní povrchy systému SMART Line. Vynikající přílnavost na asfaltové a betonové podklady.

Zaručuje přílnavost podložky Diamat na různé typy betonových, asfaltových a dřevěných podkladů. Slouží jako součást víceúčelového sportovního systému SMART Line.

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)



RUST CONVERTER

TEKUTÝ ODREZOVAČ



Syntetický polymer rozptýlený ve vodě, schopný obnovit jakýkoliv rezavý železný povrch.

Využitelný při obnově a posílení železných tyčí, roxorů, střech, ocelových plechů, dveří, potrubí a jiných korozi napadnutých povrchů.

BARVA: béžová

BALENÍ: 5 kg
25 kg

PALETA: 5 kg – 100 ks (500 kg)
25 kg – 36 ks (900 kg)

ANTI CORROSIVE 2K

PROTIKOROZNÍ MALTA PRO OBNOVU A POSÍLENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ



Dvousložkový maltový systém složený z polymerů rozložených ve vodě, cementových pojiv a korozních inhibitorů, na zabránění tvorby koroze.

Ideální při renovaci, obnově a ochraně železných částí betonových a cementových struktur a budov.

BARVA: šedá

BALENÍ: 5 kg set

DIATHONITE REGULARIZATION

ODVLHČUJÍCÍ MALTA ZABRAŇUJÍCÍ VÝKVĚTU SOLÍ



Malta se základem z přírodního hydraulického vápna, s minerálními aditivy a s vhodně zvolenou granuláží 0,5 – 1 mm vhodná na přípravu a srovnání vlhkého podkladu. Excelentní prodyšnost vodních pár umožňuje zdivu dýchat a zabraňuje výskytu a šíření krystalických solí.

Využívá se jako malta na srovnání podkladů napadených vlhkostí a solemi. Velmi vhodný i do ekologických zelených budov, kde je nutné garantovat správnou prodyšnost stěn a ekologickou šetrnost materiálů. Ve spojení s odvlhčovacím systémem Diathonite Deumix odstraňuje vlhkost ze zdiva. Vhodný pro všechny typy podkladů.

BARVA: bílá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

KORKOVÁ, TEPELNĚIZOLAČNÍ, AKUSTICKÁ A ODVLHČOVACÍ EKOLOGICKÁ OMÍTKA

DIATHONITE EVOLUTION

Korková omítka s granuláží 0 – 0,3 mm s obsahem jílu, diatomitu a hydraulického vápna NHL 3.5. Přírodní, ekologická, vysoce prodyšná, pro tepelnou izolaci všech druhů staveb. Korek zaručuje v létě příjemný chlad a v zimě fantastické teplo. Díky jeho pórovitosti je extrémně prodyšný, bakteriostatický a protiplísňový

Využívá se na všech typech rodinných, průmyslových ale i veřejných budov, a všude tam, kde je potřebné použít ekologické materiály. Řeší problémy s tepelnými mosty a plísněmi a zvyšuje životní komfort a pohodlí.

BARVA: šedá

BALENÍ: 18 kg

PALETA: 60 ks (1080 kg)



KORKOVÁ, AKUSTICKÁ A PRODYŠNÁ EKOLOGICKÁ OMÍTKA

DIATHONITE ACOUSTIX

Omítka pro akustickou izolaci a odhlučnění s obsahem korku s granuláží 0 – 0,3 mm obsahující jíl, diatomit a hydraulické pojivo. Přírodní, ekologická, vysoce prodyšná omítka. Díky excelentní kapacitě absorpce zvuku eliminuje odraz hluku a snižuje ozvěny. V souvislosti s jeho pórovitostí je extrémně prodyšný, bakteriostatický a protiplísňový

Využívá se na akustickou izolaci fasád a přiček a zvuk pohlcující nátěr pro divadla, konferenční místnosti, školy, a všechny prostory, které si vyžadují zlepšení akustického hlediska. Možnost aplikace v interiéru i exteriéru.

BARVA: šedá

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 60 ks (1200 kg)



KORKOVÁ, ODVLHČOVACÍ, EKOLOGICKÁ OMÍTKA

DIATHONITE DEUMIX

Omítka obohacená o korek s granuláží 0 – 0,4 mm obsahující jíl, diatomit a hydraulické vápno NHL 5. Je přírodní, ekologická, vysoce prodyšná, pro odvlhčení všech druhů staveb a materiálů. Korek zaručuje v létě příjemný chlad a v zimě fantastické teplo. Díky jeho pórovitosti je extrémně prodyšný, bakteriostatický a protiplísňový

Využívá se na odvlhčení a tepelnou izolaci všech typů rodinných, průmyslových ale i veřejných budov, především tam, kde je potřebné použít ekologické materiály. Používá se při rekonstrukci a obnově zdí, kde je problém se vzlínající vlhkostí, plísněmi v interiéru a exteriéru.

BARVA: šedá

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 60 ks (1200 kg)



ARGACEM HP



PRODYŠNÁ NIVELAČNÍ HMOTA NA FINALIZACI OMÍTKY V EXTERIÉRU NEBO INTERIÉRU

Nivelační vrstva z hydratovaného vápna, vápenatých písků, mramorového prachu a specifického hydraulického pojiva. Díky vysoké granuláži ideální na srovnání drsných omítek. Je vysoce prodyšný, antibakteriální a má vysokou mechanickou odolnost.

Používá se jako nivelace systému Diathonite, na drsné ukončení garáží, farem, na nové a staré omítky, stěny, sklepy, cementové podklady a jiné. Při kombinaci s DIASEN produkty vhodné pro široké spektrum využití.

BARVA: bílá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 56 ks (1400 kg)

ARGACEM ULTRA FINE



PRODYŠNÁ NIVELACE PRO INTERIÉROVÉ OMÍTKY

Extra hladký finální produkt určený pro interiér je postavený na bázi hydraulického vápna, mikrokryсталů písku, mramorového prachu a specifického pojiva, zaručuje perfektní estetický výsledek omítky. Charakterizuje ho vysoká prodyšnost a vysoká propustnost pár.

Vhodný jako finální vrstva pro Diathonite omítkovou řadu v interiéru, ale také pro ostatní tradiční omítky. Je možné ho ukončit finálními vodou odpuzujícími a prodyšnými nátěry jako například Diathonite Cork Render nebo C.W.C. Stop Condense.

BARVA: bílá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 60 ks (1500 kg)

ARGACEM MP



VYSOCE PRODYŠNÁ MAKROPORÓZNÍ NIVELACE

Produkt se střední granuláží, díky jeho makroporózní struktuře zvyšuje odvlhčovací kapacitu omítky, zlepšuje hydrometrickou rovnováhu místnosti a eliminuje jakákoliv problémy s plísněmi, je antibakteriální.

Jeho nejčastějším využitím je nivelace odvlhčovací omítky Diathonite Deumix, je však vhodný i na staré a nové omítky, stěny, sklepy, cementové podklady a jiné, také všude tam, kde je potřebné dosáhnout eliminaci problémů s vlhkostí a plísněmi. Aplikovatelný v interiéru i exteriéru.

BARVA: bílá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 56 ks (1400 kg)



A graphic element above the text 'Foam King' consisting of a wide orange arc and a central crown-like shape with three points.

Foam King s.r.o.



Foam King s.r.o.

Partner DK TRADE, s.r.o. pro ČR:
FOAM KING s.r.o.
Bohdíkov 272
789 64 Bohdíkov
Tel. +420 733 663 083, www.foam-king.cz