

VVG (objem 1000 až 3000 l) tlakové nádoby


- ocelové provedení, oboustranně galvanizované
- vyrobené dle směrnice PED 68/2014ES
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 12/16 bar
- pracovní teplota -10/+100 °C



Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVG1000-12	1 000	12	800	2 350	145	214
VVG1500-12	1 500	12	1 000	2 305	170	325
VVG2000-12	2 000	12	1 100	2 490	200	394
VVG3000-12	3 000	12	1 200	2 990	140	600
VVG1000-16	1 000	16	800	2 350	150	249
VVG1500-16	1 500	16	1 000	2 305	170	428
VVG2000-16	2 000	16	1 000	2 740	170	455
VVG3000-16	3 000	16	1 200	2 990	140	635

Připojení

Obj. č.	1	2	3	4	5	6	7	8
VVG1000-12	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVG1500-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVG2000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVG3000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"
VVG1000-16	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVG1500-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVG2000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVG3000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"

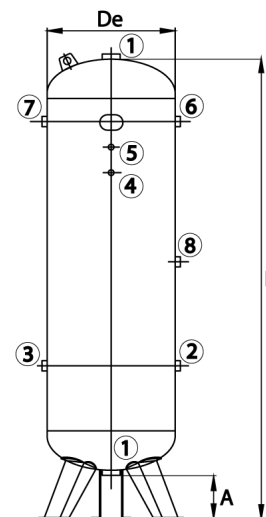

Sady armatur

Obj. č.	Pro vzdušník	Obsah sady
KVG1000-12	VVG1000-12	2ks kohout 1 1/2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 1/2" 484 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVG1500-12	VVG1500-12	2ks kohout 1 1/2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVG2000-12	VVG2000-12	2ks kohout 2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVG3000-12	VVG3000-12	2ks kohout 2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky